

## Радиочастотный пульт Lumien RFC

Радиочастотный пульт Lumien RFC позволяет управлять моторизованными проекционными экранами без встроенного радиоприемника и предлагает следующие функции:

- RF (радиочастотный) контроль
- Кнопки ручного управления


### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Блок управления
- Радиочастотный пульт управления
- Силовой 4-жильный кабель для подключения к экрану (подключен к блоку управления)
- Силовой 3-жильный кабель с вилкой (подключен к блоку управления)

### ПАРАМЕТРЫ

- Электропитание: 230 В (50Гц), 3 А
- Дальность действия: до 20 м
- Частота сигнала: 433.9 МГц
- Максимальное рабочее время при нажатии кнопки: 120 с
- Минимальное рабочее время одной нажатой кнопки: 0,3 с
- Максимальное количество рабочих пультов на один экран: до 5 шт.
- Размер пульта: 110 x 47 x 16 мм
- Размер блока управления: 100 x 70 x 35 мм


### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

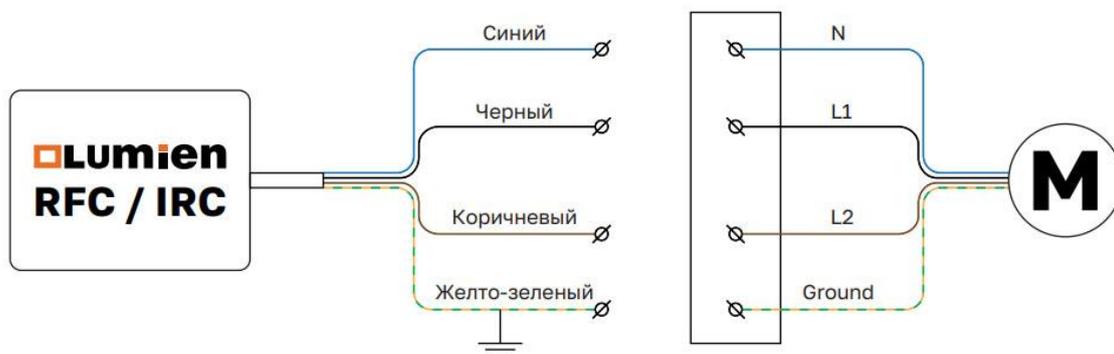

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не подвергайте устройство длительному воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его вблизи источников тепла
- Всегда отключайте электропитание перед проведением работ.
- Используйте гибкие кабели. Убедитесь, что кабели не натянуты.
- Не забудьте подключить заземление.
- Если вы не уверены, всегда обращайтесь к профессиональному электрику.

## ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

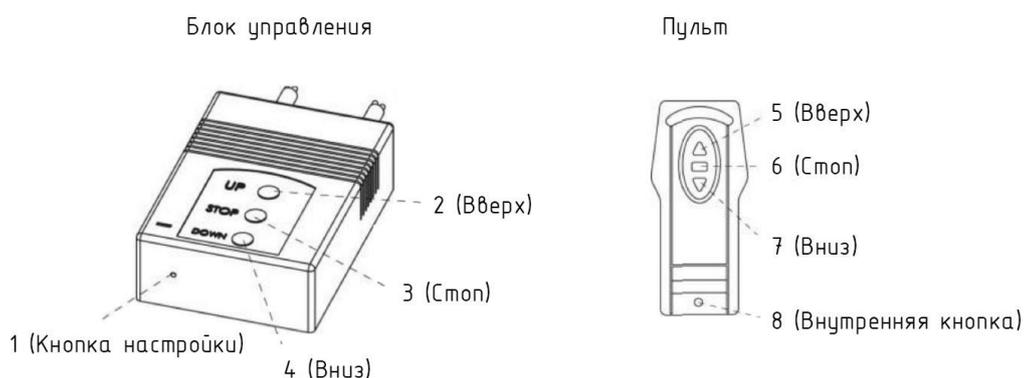

## НАСТРОЙКА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

### Привязка Пультa.

- Нажмите кнопку 1 на блоке управления, раздастся сигнал.
- Нажмите кнопку 2 на блоке управления, раздастся сигнал.
- Нажмите любую кнопку на пульте ДУ, раздастся сигнал.

### Блокировка Пультa и Блока управления.

- Нажмите кнопку 1 на блоке управления, раздастся сигнал.
- Нажмите кнопку 6 на блоке управления, раздастся сигнал.

Теперь блок и пульт заблокированы. Для разблокировки повторите процедуру.

### Отвязка Пультa.

- Нажмите кнопку 1 на блоке управления и удерживайте более 9 секунд, раздастся сигнал.